



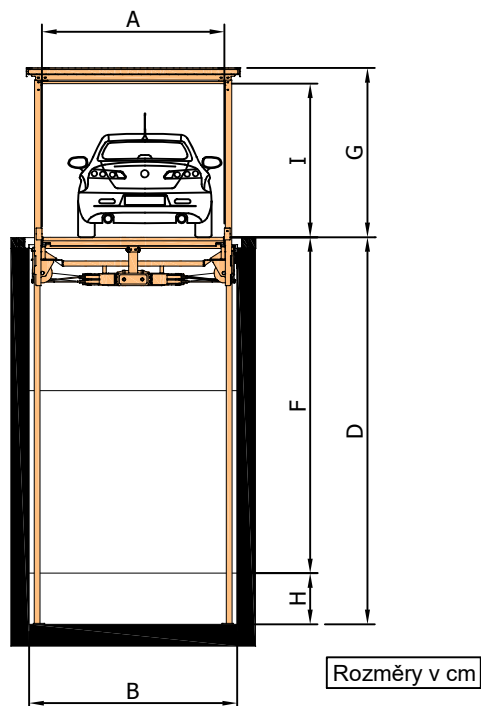

HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO VOZIDLA

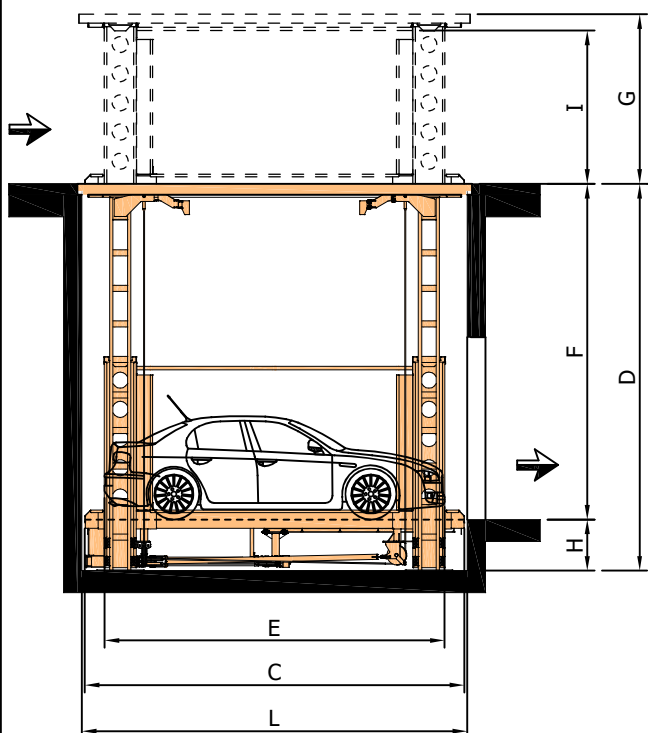


TECHNICKÁ DATA

Max. zatížení (kg)	2700	(XL = 3500)
Výkon motoru (kW)	5,5	(XL = 7,5)
Rychlost zdvihu (m/s)	0,05	
Střešku je možné zatížit v zatažené poloze (kg)		
	2700	(XL = 3500)
Max. zatížení od dlažby na střeše (kg/m ²)		
	150	(XL = 90)


STANDARTNÍ ZATÍŽENÍ

Všechny síly zahrnují zatížení od vozidla
Doporučeno kotvit do železobetonu - R min. = 3,5 kN/cm²

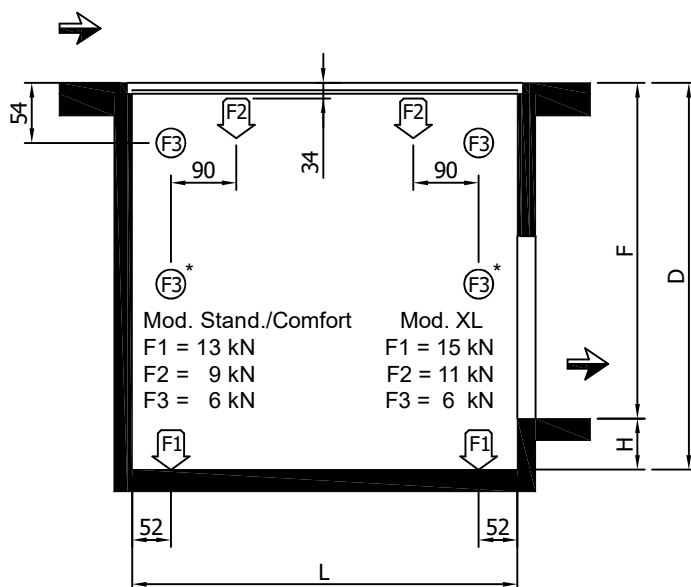

Mod. Stand./Comfort	Mod. XL
F1 = 13 kN	F1 = 15 kN
F2 = 9 kN	F2 = 11 kN
F3 = 6 kN	F3 = 6 kN

*prostřední F3 působí pouze při zdvihu > 350 cm

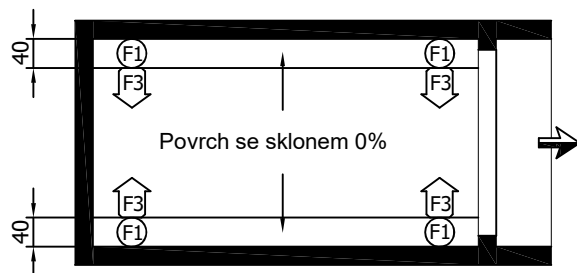

ROZMĚRY

Popis	Rozměr	Standard	Max	XL
šířka plošiny	A	250	270	280
délka plošiny	C	520	560	650
délka vozidla	E	512	552	642
šířka šachty	B	285	305	315
délka šachty	L	528	568	658
hloubka prohlubně	H ⁺⁴ / ₀	70	70	90
celková výška	D ±3	(F + H)	(F + H)	(F + H)
zdvih	F ±3	C - 60 (Max)		
výška střešky	G	I + 22	I + 22	I + 22
světlá výška	I	210	210	210

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.