



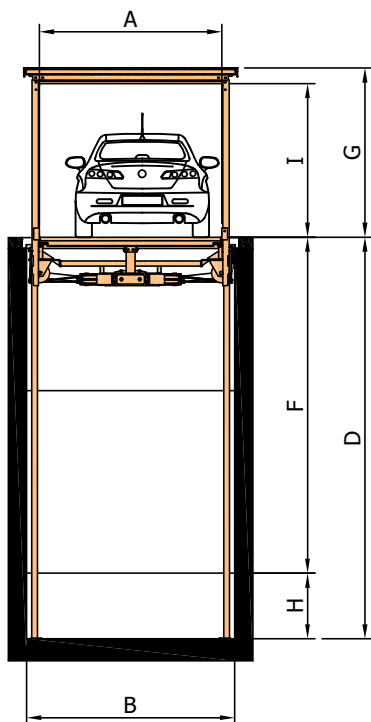

HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO VOZIDLA

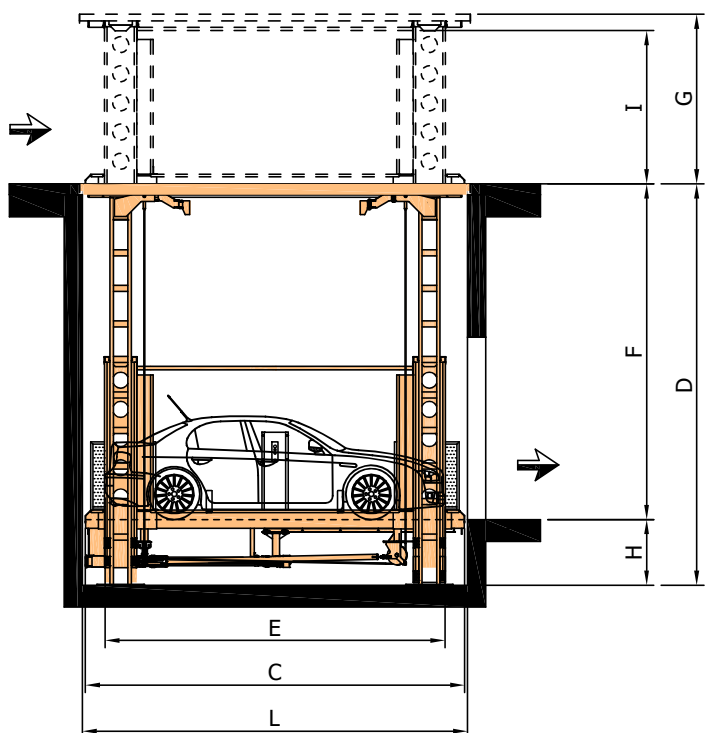


Rozměry v cm

TECHNICKÁ DATA


Max. zatížení (kg)	2700	(XL = 3500)
Výkon motoru (kW)	5,5	(XL = 7,5)
Rychlost zdvihu (m/s)	0,05	
Sřechu je možné zatížit v zatažené poloze (kg)	2700	(XL = 3500)
Max. zatížení od dlažby na sřechse (kg/m ²)	150	(XL = 90)

STANDARTNÍ ZATÍŽENÍ

Všechny síly zahrnují zatížení od vozidla
Doporučeno kotvit do železobetonu - R min. = 3,5 kN/cm²

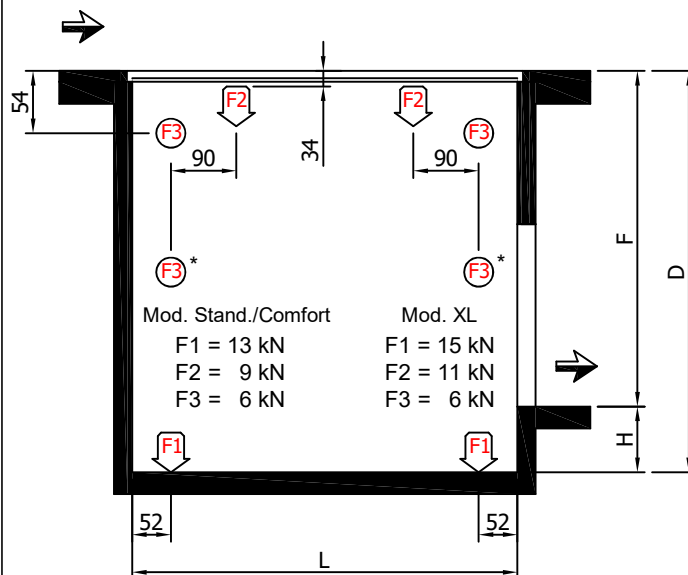

*prostřední F3 působí pouze při zdvihu > 350 cm

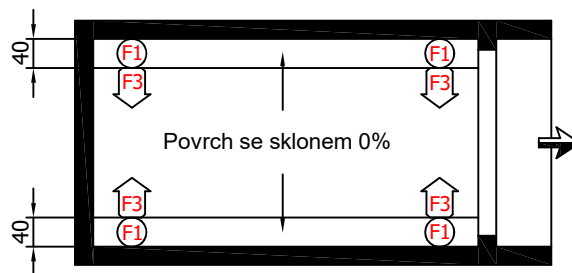

ROZMĚRY

Popis	Rozměr	Standard	Comfort	XL
šířka plošiny	A	250	270	280
délka plošiny	C	520	560	650
délka vozu	E	512	552	642
šířka šachty	B	285	305	315
délka šachty	L	528	568	658
hloubka prohlubně	H ⁺⁴ ₀	90	90	90
celková výška	D ^{±5}	(F + H)	(F + H)	(F + H)
zdvih	F ^{±5}	C - 60 (Max)		
výška sřechy	G	232	232	232
světla výška	I	210	210	210
výška zábrany*	-	210	210	210





(* Viz Varianty řešení bezpečnosti

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.



VARIANTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI

OPATŘENÍ NA ÚROVNI TERÉNU

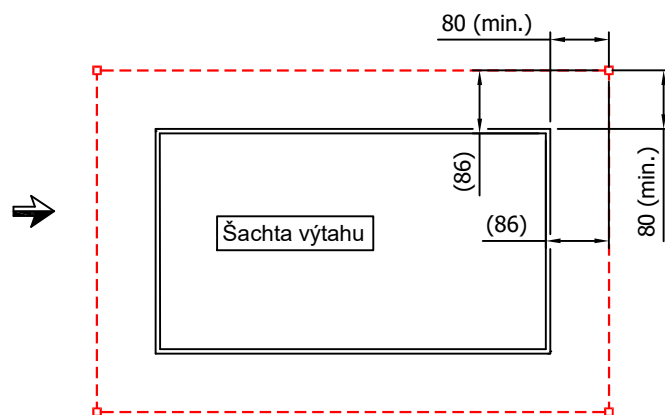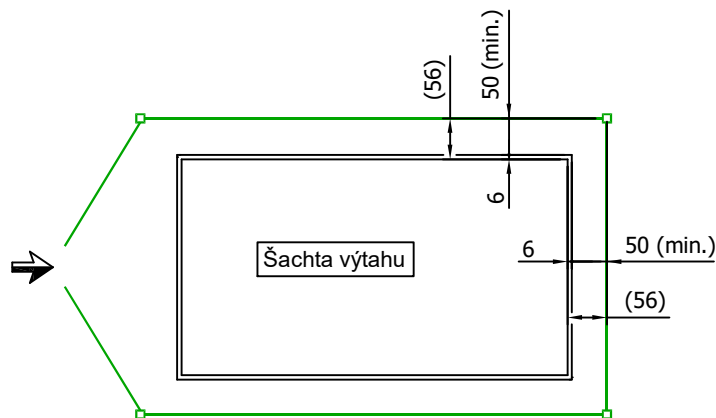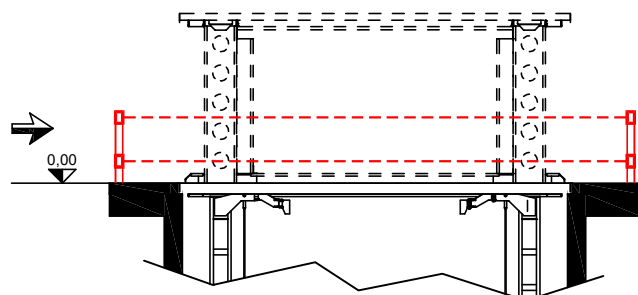
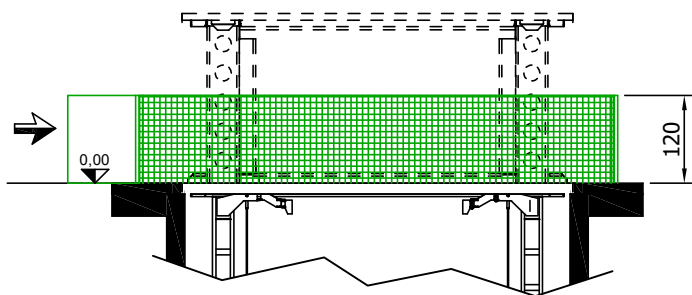


Automatická brána

Obvodové zábrany

Fotoelektrické zábrany

BOČNÍ ZÁBRANY

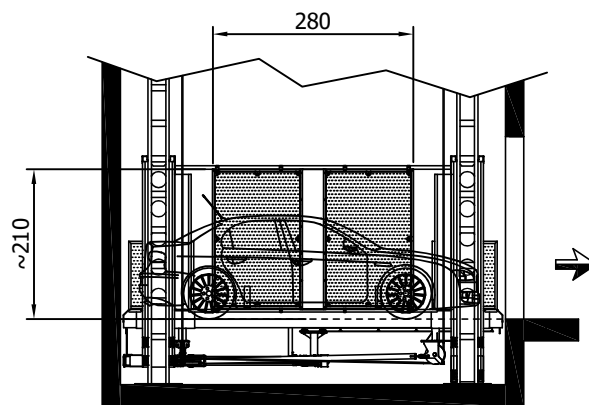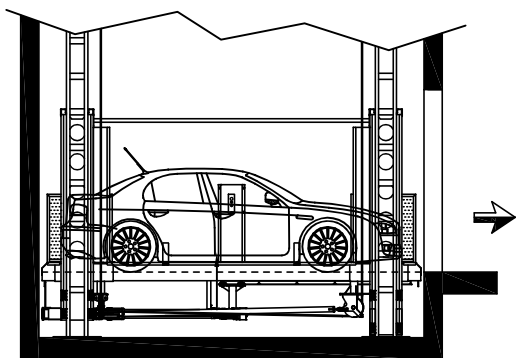

Rozměry v cm

Výrobce si vyhrazuje právo upravit nebo změnit výše uvedené specifikace.